

**SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL EDIFICIO  
PUERTA SUR DE IFEMA MADRID, DISTRIBUIDAS EN LAS PLANTAS BAJA, PRIMERA,  
SEGUNDA Y TERCERA.**

**EXPEDIENTE 25/050 – 4000005490**

**- RESPUESTAS A CONSULTAS Y ACLARACIONES. -**

**FE DE ERRATA/ACLARACIÓN**

A continuación, les informamos que se han observado una errata que procede señalar la siguiente rectificación:

DOCUMENTO ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- MEMORIA DESCRIPTIVA:

**Partida 1.1: BANCADA OPERATIVA OPEN PLAN 6 PAX 480x160xH74 CM \_ (M-M-01A).**

**Partida 1.2: BANCADA OPERATIVA OPEN PLAN 4 PAX 320x160xH74 CM \_ (M-M-02A).**

**Partida 1.4: MESA OPERATIVA ELEVABLE OPEN PLAN 2P 164x160xH64-128 CM \_ (M-M-1B).**

Donde dice:

*"TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 275 mm x 115 mm. Marco inyectado en Aluminio negro, tapa inyectada en Aluminio y Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura máxima: 110º.*

Debe decir:

*"TOP ACCESS: Pieza de poliamida con acabado en pintura metálica epoxi de dimensiones exteriores de 275 mm x 115 mm. Marco inyectado en Aluminio negro, tapa inyectada en Aluminio y Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura máxima: 110º.*

\*ver respuestas a consultas Nº 2, 3, 5, 16, 17,18.

**2.2 TABURETE OPERATIVO \_ (M-S-07A)**

Donde dice:

*"Taburete operativo sin brazos de altas prestaciones ergonómicas, de Forma 5 Dot Pro o equivalente, compuesto por respaldo en Polipropileno con apoyo lumbar adaptativo, asiento acolchado con espuma de poliuretano con tapizado textil en la partes laterales y superiores con palancas accesibles de accionamiento a las diferentes regulaciones, base con 5 radios en poliamida con ruedas. Reposapiés en acero cromado para apoyar los pies. Las regulaciones necesarias son la altura del asiento, mecanismo asiento-respaldo, recorrido en horizontal del asiento y la altura del reposapiés. Tejido asiento: Era de Camira (grupo 2) o equivalente".*

Debe decir:

*Taburete operativo con brazos y de altas prestaciones ergonómicas, de Forma 5 Dot Pro o equivalente, compuesto por respaldo en Polipropileno alto con apoyo lumbar adaptativo, asiento acolchado con espuma de poliuretano con tapizado textil en la partes laterales y superiores con palancas accesibles de accionamiento a las diferentes regulaciones, base con 5 radios en poliamida con ruedas. Reposapiés en acero cromado para apoyar los pies. Las regulaciones necesarias son la altura del asiento, mecanismo asiento-respaldo, recorrido en horizontal del asiento y la altura del reposapiés. Tejido asiento: Era de Camira (grupo 2) o equivalente.*

\*ver respuestas a consultas Nº 6.

### **CONSULTAS REALIZADAS**

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA MADRID, relacionadas con el expediente de referencia:

- 1) Buenos días, Una vez revisado el pliego técnico, observamos que las características técnicas son muy específicas, por lo que me gustaría saber si podemos presentar alternativas que podrían cumplir parte de las especificaciones o tienen que ser ese mobiliario de ese fabricante específico. Sabemos que pone "equivalente" pero va a ser muy difícil encontrar algo que sea exactamente igual.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Todos los modelos de mobiliario descritos y sus imágenes son orientativos, pudiendo ser admitidos elementos equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas, en concreto:

*"Para cualquier partida incluida en el Anexo I del presente documento en la que se indique una referencia a un modelo y marca determinados:*

- *Todos los materiales suministrados deberán cumplir con las especificaciones señaladas en los planos y medición, cumpliendo de manera obligatoria las características técnicas que se indican en los documentos, y son exigibles por normativa, sin perjuicio de que el uso de una marca y modelo concreto nunca puede considerarse como obligatorio.*
- *Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de las piezas de mobiliario de más-menos el 5%.*
- *Cualquier propuesta alternativa, durante la ejecución del contrato, deberá ser sometida siempre a la previa aprobación de la Dirección Facultativa e IFEMA MADRID.*
- *Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas no serán admitidos o serán retirados de las instalaciones."*

- 2) 1.1 BANCADA OPERATIVA OPEN PLAN 6 PAX 480x160xH74 CM \_ (M-M-01A) - Se pide: TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 275 mm x 115 mm. Marco inyectado en Aluminio negro, tapa inyectada en Aluminio y Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura máxima: 110º. ACABADO pintura metálica epoxi RAL 9010 (blanco) con pasacables cepillo negro. El modelo**

de mesa ZAMA NEXT solo dispone de top Access en poliamida y tiene 245x125mm y se hacen en blanco, negro o gris plata. ¿Es valido?

Respuesta de IFEMA MADRID:

En relación con esta consulta, ver la fe de erratas incorporada en este documento.

- 3) **1.2. BANCADA OPERATIVA OPEN PLAN 4 PAX 320x160xH74 CM \_ (M-M-02A) - Se pide: TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 275 mm x 115 mm. Marco inyectado en Aluminio negro, tapa inyectada en Aluminio y Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura máxima: 110º El modelo de mesa ZAMA NEXT solo dispone de top Access en poliamida y tiene 245x125mm y se hacen en blanco, negro o gris plata. ¿Es valido?**


Respuesta de IFEMA MADRID:

En relación con esta consulta, ver la fe de erratas incorporada en este documento.

- 4) **1.3. MESA OPERATIVA OPEN PLAN TELECO 1P 160x80xH74 CM \_ (M-M-03A) - Se pide: Mesa individual agrupada en bench en filas de 4 mesas de dimensiones individuales por puesto de 1600x800x740mm. FALDÓN: Tableros de partículas con recubrimiento estarán realizados en material bilaminado, o equivalente, de alta resistencia a la abrasión, al impacto y rayado, con espesor mínimo de 2 cm. Los cantos deben ser redondeados en PVC, de espesor 2 TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 275 mm x 115 mm. Marco inyectado en Aluminio negro, tapa inyectada en Aluminio y Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura máxima: 110º En este caso se piden mesa individual de 1600x800 para agrupar en un bench de 4 mesas. Esto se puede hacer con un bench de 4 puestos que comparta estructura o con mesas individuales. ¿Qué opción valoramos? Sí son mesas en bench no se necesita faldón, y si van individuales pero enfrentadas, tampoco tiene sentido. Lo mismo pasa con el top Access, como en los dos puntos anteriores.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se necesita faldón. Se remite a los planos adjuntos en el archivo "ANEXO I AL PPT PLANOS", en los que se define la posición de las mesas. Top Access, idem puntos anteriores.

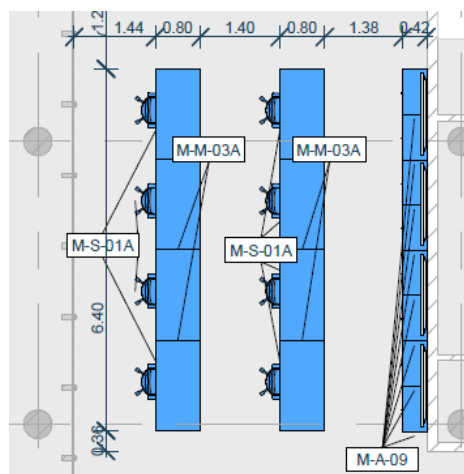

- 5) **1.4. MESA OPERATIVA ELEVABLE OPEN PLAN 2P 164x160xH64-128 CM \_ (M-M-1B) -Se pide: SISTEMA ELEVABLE ELÉCTRICO: Sistema de regulación eléctrico de altura: de 64 a 128 cm en cumplimiento de EN 527-1:2011. Incorpora sistema de seguridad para minimizar daños por colisión con objetos. Se compone de 4 motores y regulación en altura con pulsador para subir y baja inclinando el mando e indicadores luminosos. Peso máximo de soporte: 60 kg Se están solicitando 4 motores, pero en las mesas solicitadas del fabricante Forma5 sus mesas tienen 2 motores y la imagen es la mesa Mobility de Actiu también tiene dos motores. ¿Tenemos que ofertar mesas de 4 motores? En el mercado NO hay mesas de cuatro motores al llevar solo dos patas las mesas.**
- TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 275 mm x 115 mm. Marco inyectado en Aluminio negro, tapa inyectada en Aluminio y Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura máxima: 110º El modelo de mesa solo dispone de top Access en poliamida y tiene 245x125mm y se hacen en blanco, negro o gris plata. ¿Es valido?**
- BANDEJA METÁLICA DE REJILLA Y TOTEM: Bandeja e pletina metálica. de anchura 200 mm y longitud 1200 mm, 140 mm de altura por cada mesa individual Varilla en patilla y sujeción a tapa mediante pletinas de chapa. Columna metálica de chapa plegada de espesor 1,5 mm de sección 71 x 70 mm y base de 160 x 160 mm. Altura total 572,5 mm. Piden Totem de electrificación. Estos elementos son para mesas fijas de altura 740mm. Para las mesas de regulación en altura se ponen vertebras flexibles ¿Qué valoramos? En el caso de la Mobility de Actiu puede llevar una bandeja compartida en la parte de las patas y también colocar una bandeja individual bajo tapa de mesa, o solo colocar un contenedor en tapa con las medidas del top Access ¿qué valoramos?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Todos los modelos de mobiliario descritos y sus imágenes son orientativos, pudiendo ser admitidos elementos equivalentes.

- **MESA OPERATIVA ELEVABLE OPEN PLAN 2P 164x160xH64-128 CM \_ (M-M-1B):** En cuanto al requerimiento de ofertar mesas de 4 motores, se admitirán mesas con 2 motores siempre y cuando igualen las prestaciones requeridas en el anexo I para este elemento.
  - **TOP ACCESS:** Con relación a esta consulta, ver la fe de erratas incorporada en este documento.
  - **BANDEJA METÁLICA DE REJILLA Y TOTEM:** Se deberán proponer modelos y accesorios equivalentes a los descritos y que mejor se adapten a la propuesta, en función del modelo y marca ofertados, teniendo en cuenta las consideraciones trasladadas en la respuesta a la consulta nº 1.
- 6) **2.2. TABURETE OPERATIVO \_ (M-S-07A) - Se pide: Taburete operativo sin brazos de Forma 5 Dot Pro o equivalente. Mecanismo asiento-respaldo. Sistema de basculante sincronizada del respaldo con el asiento en 4 posiciones de 7º a 21º. Regulación de tensión mediante mecanismo para personalizar la confortabilidad del usuario. Se pide mecanismo sincro cuando este taburete no lo tiene. Solo tiene regulación de altura y mecanismo trasla en el asiento. (Todos los taburetes no llevan sincro ya que puede provocar una caída si el respaldo se va hacia atrás, por la altura del asiento).**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Ver corrección de errata indicada al inicio de este documento respecto a este elemento.

Lo que corresponde en este modelo, según imagen adjunta, es el mecanismo de traslación del asiento, que permite ajustar su posición para mejorar el confort de uso.

Mechanism / Mecanismo / Mécanisme



- Synchro Atom with option to adjust the depth of the seat  
- Sincro Atom con opción de regulación de la profundidad del asiento  
- Synchro Atom (automatique), translation d'assise en option

- Synchro Motion with option to adjust the depth of the seat  
- Sincro Motion con opción de regulación de la profundidad del asiento  
- Synchro Motion (manuel), translation d'assise en option

- Sliding Seat  
- Mecanismo trasla  
- Translation d'assise

- 7) **3.1. MESA ALTA TRAPEZOIDAL 4P 160/120x170XH100 CM\_(M-M-06A) -Se pide: TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 245 mm x 125 mm x h:25. Interiormente queda un hueco libre para acceder a la electrificación de 225 mm x 90mm. Conjunto formado por dos piezas realizadas en poliamida con 10% de fibra de vidrio y 20% de microesferas. Con cepillo en uno de sus lados largos. 1 unidades En el caso de la serie Twist de Actiu puede llevar un top Access tipo T en ABS 25X11,7CM, Ø EN Aluminio 30,5x12,1cm o R tapa melamina y marco aluminio 30,5x12,1cm ¿Qué tapeta incluimos?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Podrá proponer la tapeta que mejor se adapte al diseño general del top access.

- 8) **3.2. MESA SR 4P 160x120xH74 CM\_(M-M-06B) -Se pide: 1 TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 245 mm x 125 mm x h:25. Interiormente queda un hueco libre para acceder a la electrificación de 225 mm x 90 mm. Conjunto formado por dos piezas realizadas en poliamida con 10% de fibra de vidrio y 20% de microesferas. Con cepillo en uno de sus lados largos. 2 unidades BANDEJA METÁLICA DE REJILLA Y TOTEM: Bandeja de varilla electrosoldada de Ø En el caso de la serie Twist de Actiu puede llevar un top Access tipo T,Ø o R igual al punto anterior. Las bandejas son en chapa, no existe la posibilidad de meter rejilla metálica.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

Estos accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional, teniendo en cuenta que se considerará equivalente en este caso, la propuesta de un modelo con bandeja de chapa o de rejilla.

- 9) **3.3. MESA SALA DE REUNIÓN 7P 240x120xH74CM\_(M-M-29) -Se pide: Mesa en salas de reunión de Actiu Prisma o equivalente, 2 TOP ACCESS: Pieza de metálica pintura epoxi de dimensiones exteriores de 245 mm x 125 mm x h:25. Interiormente queda un hueco libre para acceder a la electrificación de 225 mm x 90 mm. Conjunto formado por dos piezas realizadas en poliamida con 10% de fibra de vidrio y 20% de microesferas. Con cepillo en uno de sus lados largos. 2 unidades BANDEJA METÁLICA DE REJILLA Y TOTEM: Bandeja de varilla**

**electrosoldada de Ø 5 mm. de anchura 200 mm y longitud 1200 mm, 140 mm de altura por cada mesa individual Varilla en patilla y sujeción a tapa mediante pletinas de chapa. Columna metálica de chapa plegada de espesor 1,5 mm de sección 71 x 70 mm y base de 160 x 160 mm. Altura total 572,5 mm. En el caso de la serie prisma de Actiu ocurre lo mismo que con la serie Twist, tienen los mismos top Access y el mismo tipo de bandejas de electrificación en chapa.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

Estos accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional, teniendo en cuenta que se considerará equivalente en este caso, la propuesta de un modelo con bandeja de chapa o de rejilla.

- 10) 3.4. MESA REUNION SR 10 PAX 360x120xH74 CM\_(M-M-36) -Se pide: Mesa en salas de reunión Actiu Prisma o equivalente. En el caso de la serie prisma de Actiu, solo hay medida de 3200x1200mm no 3600mm como se pide. Y por otro lado ocurre lo mismo que el acaso anterior y con la serie Twist, tienen los mismos top Access y el mismo tipo de bandejas de electrificación en chapa.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas. En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

Los accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional.

- 11) 4.1. SOFÁ 2 PLAZAS SALA INFORMAL 153x54x67,3 cm\_(M-S-41) - Se pide: Sofá de dos plazas esPattio, Marina o equivalente, Tejido asiento: Era de Camira (grupo 2) o equivalente El sofá Marina de Pattio solo se puede tapizar en G2 Kenya.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

Estos accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional, teniendo en cuenta que el tejido debe pertenecer al grupo 2 o equivalente.

- 12) 4.2. MESA AUXILIAR SALA INFORMAL 100x50xH45 CM\_(M-M-40) - Se pide: Mesa auxiliar baja Actiu Longo o equivalente. La mesa baja longo solo se hace en las medidas 1000x600x330mm, no se puede hacer en las medidas indicadas de 1000x500x450mm.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas. En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

- 13) 4.4. POUF TAPIZADO SALA INFORMAL \_ (M-S-06) -Se pide: Pouf tapizado redondo esPattio CYL o equivalente, Tejido asiento: Era de Camira (grupo 2) o equivalente. TEJIDO ASIENTO: Tapizado en grupo 2. composición 100 % Trevira CS, 470 gr/ml, resistencia la Abrasión 100.000 rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale), Piling: 4-5 (escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 12945-2), Resistencia a la Luz: 5-7 (escala 1-8, máx. 8 - EN ISO 105 - B02); Solidez al Rozamiento: 4-5 (escala 1-5, máx. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco), Inflamabilidad: Apto -DIN EN 13501-1 B-s1, d0 En este caso se referencian dos tejidos distintos, Era Camira (Que si pertenece a la carta de acabados del fabricante Pattio) y el tejido Trevira, que este pertenece a la carta de acabados de Actiu. Entendemos que se tapizaría en Era Camira.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

Estos accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional, teniendo en cuenta que el tejido debe pertenecer al grupo 2 o equivalente.

- 14) 6.6. SILLA PATIO \_ (M-S-31) - Se pide: Silla Actiu Noom Serie 50 o equivalente, Asiento acolchado con espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado. Tejido Just de Gabriel (grupo 2) o equivalente. En este caso se referencia un tejido just de Gabriel que si pertenece a la carta de acabados del fabricante Forma 5 o Pattio. Tendría que ser en tejido Trevira, que este pertenece a la carta de acabados de Actiu. Entendemos que se tapizaría será en Trevira grupo 2 CM de Actiu.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

Estos accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional, teniendo en cuenta que el tejido debe pertenecer al grupo 2 o equivalente.

- 15) 11.1. MESA COMPONIBLE REUNIÓN CONSEJO 280X180X74 CM \_ (M-M-21) - Se pide: Mesa de alta dirección para 25 personas. Entendemos que hay un baile de números y que para esta mesa la medida real es de 820x180x74cm. Si fuera de 280 no sería para 25 personas.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

La dimensión, se refiere al módulo componible. En los planos se puede revisar esta información.

- 16) 1.1 Bancada operativa 6 pax (M-M-01A) Solicitan top access metálicos y medidas especiales 275x115 mm. El top access estándar que va con la serie de Forma 5 - Zama Next es de poliamida y mide 245x125 mm. ¿Se puede presupuestar el estándar? Hay ligeras diferencias con las medidas de la bandeja metálica de rejilla, la estándar mide 1200x380x115 mm. ¿Se puede presupuestar el estándar?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

En relación a esta consulta, ver la fe de erratas incorporada en este documento.

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas. En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

- 17) 1.2 Bancada operativa 4 pax (M-M-02A) Solicitan top access metálicos y medidas especiales 275x115 mm. El top access estándar que va con la serie de Forma 5 - Zama Next es de poliamida y mide 245x125 mm. ¿Se puede presupuestar el estándar? Hay ligeras diferencias con las medidas de la bandeja metálica de rejilla, la estándar mide 1200x380x115 mm. ¿Se puede presupuestar el estándar?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

En relación a esta consulta, ver la fe de erratas incorporada en este documento.

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas. En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

- 18) 1.3 Mesa operativa 1P (M-M-03A) Solicitan top access metálicos y medidas especiales 275x115 mm. El top access estándar que va con la serie de Forma 5 - Zama Next es de poliamida y mide 245x125 mm. ¿Se puede presupuestar el estándar? Hay ligeras diferencias con las medidas de la bandeja metálica de rejilla, la estándar sencilla mide 970x 147 x 115 mm. ¿Se puede presupuestar el estándar? No se detalla la medida del faldón.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

En relación a esta consulta, ver la fe de erratas incorporada en este documento.

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas. En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

Los accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto, garantizando su correcta integración estética y funcional.

**19) 1.4 Mesa elevable (M-M-1B) Los tableros de las mesas, ¿son deslizantes?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

El acabado de estos accesorios serán los que mejor se adapten a cada modelo propuesto.

**20) 1.5 Doble sofá con mesa 4 pax (M-S-34) No se detallan las medidas de la mesa. El tablero de la mesa, ¿debe llevar una regleta con HDMI y enchufes? Gracias Saludos.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El modelo propuesto considerará la electrificación y se integrará de forma óptima en el diseño y la funcionalidad.

El modelo ofertado deberá adecuarse a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I.

**21) Buenos días: A continuación, les destallo dudas con respecto al pliego técnico: 1.7 / 1.8 / 1.9 Armarios modulares. ¿Tienen que tener esas medidas exactamente?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas. En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

**22) 1.10 Cabina (M-C-03) No se detallan las medidas de la cabina.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El modelo ofertado deberá adecuarse a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I.

**23) 3.3 Mesa Sala Reuniones 7 p (M-M-29) Cuántas bandejas de electrificación debe llevar.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El modelo ofertado deberá adecuarse a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I.

**24) 3.4 Mesa Sala Reuniones 10 p (M-M-30) Cuántas bandejas de electrificación debe llevar.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se debe proponer el modelo de bandeja que se adapte, de la mejor manera al diseño y su funcionalidad.

**25) 4.4 Pouf (M-S-06) No aparecen las medidas.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El modelo ofertado deberá adecuarse a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con el anexo I.

**26) 5.1 Mesa abatible (M-M-12) lleva 1 ó 2 top access.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se debe proponer el modelo que mejor se adapte, considerando el diseño y su funcionalidad.

**27) 5.2 Silla apilable (M-S-15B) La base, ¿es de patín o de 4 patas? en la descripción aparece patín pero la imagen tiene 4 patas.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se pueden ofrecer ambas soluciones siempre que la silla sea apilable, priorizando siempre su funcionalidad y la mejor integración con el diseño general.

**28) 6.4 Mesa office (M-M-27) El tablero, ¿es bilaminado de 25 mm o MFC DE 19 MM? aparecen los 2 en la descripción.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se pueden ofrecer ambas soluciones, priorizando siempre su funcionalidad y la mejor integración con el diseño general.

**29) 6.5 Taburete (M-S\_20B) (M-S-21B) La base, ¿es de trineo o de 4 patas? en la descripción aparece 4 patas, pero la imagen tiene patas trineo.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se pueden ofrecer ambas soluciones, priorizando siempre su funcionalidad y la mejor integración con el diseño general.

**30) 6.6 Silla patio (M-S-31) La base, ¿es de patín o de 4 patas? en la descripción aparece patín, pero la imagen tiene 4 patas. En la descripción se indica que lleva brazos, en la imagen no. ¿tiene que llevar?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Se pueden ofrecer ambas soluciones, priorizando siempre su funcionalidad y la mejor integración con el diseño general. Se podrá ofertar con y sin brazos.

**31) 6.9 Mesa alta colaboración (M-M-34) La mesa Hexa de Forma 5 tiene las patas metálicas, en la descripción se detalla en madera. ¿Cómo deben ser las patas? La altura de la mesa estándar es 1095 mm, en la descripción figura 1000 mm. ¿Cuál debe ser?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

Para este caso en concreto, se considerará equivalente la pata de mesa en madera o metálica.

Respecto a la altura deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas.

**32) 6.10 Taburete (M-S-21A) ¿El respaldo va tapizado también como el asiento? aparecen las 2 opciones en la descripción.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Cualquiera de las dos opciones es válido, si bien se considera preferible la opción tapizada.

**33) 7.5 Banco vestuarios (M-S-03A) No aparecen las medidas.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El licitador deberá proponer un modelo que se adecúe a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I y de los planos.

**34) 7.6 Asiento 1 pax vestuarios (M-S-03B) No aparecen las medidas.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El licitador deberá proponer un modelo que se adecúe a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I y de los planos.

**35) 8.8 Mesa auxiliar (M-M-10) No aparecen las medidas Gracias Saludos**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El licitador deberá proponer un modelo que se adecúe a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I y de los planos.

**36) Buenos días: A continuación, les destallo dudas con respecto al pliego técnico: 9.4 Mesa auxiliar Presidencia (M-M-19) Especifican patas de forja. Las medidas estándar de esta mesa son 756x634 mm. Las medidas que se indican no existen para este tipo de mesa.**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

En este caso, deberá tener en cuenta conforme a lo indicado en la consulta número 1, las tolerancias máximas admitidas en las medidas respecto a las establecidas en el anexo I y los tipos de acabado de este elemento definidos en dicho anexo I.

**37) 9.6 Sillón despacho Presidencial (M-S-28) El respaldo, ¿es alto o medio?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Los modelos de referencia y sus accesorios pueden ser equivalentes, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el apartado 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL SERVICIO- del pliego de prescripciones técnicas.

En este caso, serán admitidas ambas opciones, medio o alto.

**38) 10.1 Mesa Operativa (M-M-038) En la descripción se detalla que lleva separador acústico, en la imagen no aparece. ¿lo lleva?**

Respuesta de IFEMA MADRID:

Debe referirse a la M-M-03B, es separador acústico y tapizado.

**39) 10.2 Bancada operativa 4P (M-M-02B) No se especifica el tipo de tejido de los separadores acústicos. No se especifica la medida de la bandeja o canal para el cableado. Gracias. Saludos**

Respuesta de IFEMA MADRID:

El licitador deberá proponer un modelo que se adecúe a la estética y a las dimensiones del espacio, de acuerdo con la descripción del anexo I y de los planos.

**EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.**

**Dirección de Compras y Logística**  
02 de octubre de 2025